




ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,
Московская область,
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, стр. 4
тел. +7 498 626 58 66
e-mail: all@td-sks.ru www.td-sks.ru

Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



T-профиль DARTS ALU

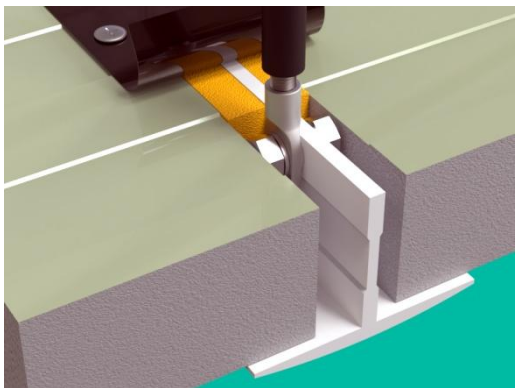

T-профиль DARTS ALU применяется в помещениях с температурным режимом от - 40 °С до + 60 °С.

T-профиль DARTS ALU разработан специально для надёжной фиксации подвесных потолков из сэндвич-панелей при монтаже холодильных камер.

Крепление потолочных сэндвич-панелей с использованием **T-профиля DARTS ALU** также рекомендовано:

- в низко- и среднетемпературных холодильных камерах и складах предприятий торговли и пищевой промышленности,
- складах фармацевтической продукции,
- овощехранилищах,
- камерах шоковой заморозки и др.

Преимущества компонентов системы подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels:


- герметичность, что исключает вероятность промерзания элементов и образования «мостика холода»;
- простота и удобство монтажа;
- надёжность крепления, образуемого компонентами системы, обеспечивает длительный срок эксплуатации и препятствует провисанию потолка;
- доступность различных вариантов исполнения подвесных профилей (T-профиль DARTS ALU, Omega-профиль DARTS ALU) и материалов изготовления компонентов системы;
- качество изготовления и эстетичный внешний вид.

Компоненты системы




T-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.
Длина профиля – 4 м.п.
Окраска в цвета RAL.
Основной цвет – 9003.
Толщина стенки профиля – 5 мм.



A = 90 мм
B = 60 мм



Крепёж

- Болт ГОСТ 7798-70 А4 М10х20, нержавеющая сталь.
- Плоская шайба DIN 125 ГОСТ 11371-78 без фаски 10.5, нержавеющая сталь А4.
- Шестигранная гайка М10 DIN 934 ГОСТ 5915-70, нержавеющая сталь А4.



Универсальный подвес М10-12

Изготовлен из оцинкованной стали. Диаметр отверстия под шпильку М10 или М12.
Диаметр отверстия под болт: М10 - 10,5 мм; М12 – 12 мм.



Изоляция шпильки

K-FLEX - не менее 30 см длины шпильки.



ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,
Московская область,
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, стр. 4
тел. +7 498 626 58 66
e-mail: all@td-sks.ru www.td-sks.ru

Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



Omega-профиль DARTS ALU

Omega-профиль DARTS ALU применяется для надёжной фиксации подвесного потолка из сэндвич-панелей в морозильных камерах, промышленных холодильных складах с низкотемпературным режимом.


Допустимый температурный диапазон применения профиля от - 40 °С до + 60 °С.

Использование профиля для холодильных камер **Omega-профиль DARTS ALU** в системе подвесных потолков из сэндвич-панелей гарантирует качественный результат и существенно облегчает процесс монтажа.


Крепление потолочных сэндвич-панелей к **Omega-профилю DARTS ALU** осуществляется с помощью заклёпок из нержавеющей стали.

Образующееся пространство между панелями и профилем заполняется монтажной пеной.

При креплении потолочных сэндвич-панелей монтажная шпилька изолируется материалом K-FLEX не менее, чем на 30 см от **Omega-профиля DARTS ALU**.

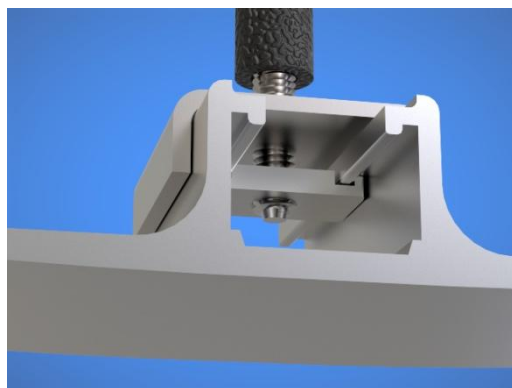

Компоненты системы

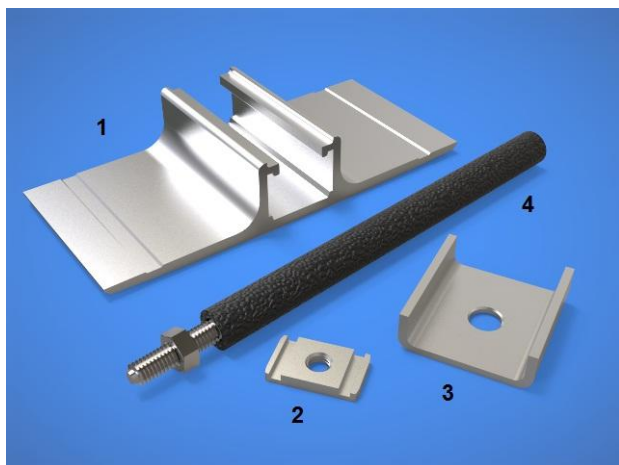

1. Omega-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.
Длина профиля – 4 м.п.
Окраска в цвета RAL.
Основной цвет – 9003.
Толщина стенки профиля – 4 мм.
Ширина полки профиля – 135 мм.

2. Монтажная гайка


Изготовлена из оцинкованной стали с толщиной покрытия 8 мкм.
Отверстие под шпильку M10.

3. U-образная шайба

Изготовлена из оцинкованной стали с толщиной покрытия 8 мкм.
Используется для фиксации монтажной гайки. Не деформирует профиль.

4. Изоляция шпильки:

K-FLEX – не менее 30 см длины шпильки.



Крепёж

Шестигранная гайка
M10 DIN 934 ГОСТ
5915-70.